





















More information on the website
radwag.com/es/info,w1,3Z7

Balanzas de alta resolución HY10.16.HRP



Funciones

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Datos técnicos

Metrological parameters

Maxima capacidad	16 kg
Minima capacidad	5 g
Precarga	4 kg
Legibilidad [d]	0,1 g

Metrological parameters	
Rango de tara	-16 kg
Repetibilidad	0,1 g
Linealidad	±0,1 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	interna (automatica)
Physical parameters	
Pantalla	10,1" gráfico color touchscreen
Dimensión de platillo	360×280 mm
Dimensiones de embalaje	560×473×360 mm
Masa neto	24,7 kg
Masa bruto	28,7 kg
Grado de protección	IP 66/67 construcción, IP 68/69 medidor
Entradas/Salidas	4IN / 4OUT
Communication interface	
USB	×2
Ethernet	×1
RS232	×2
Optional add-on modules	
Modulo Wi-Fi (opcional)	802.11 b/g/n
Modulo RS485 (opcional)	1
Modulo Profibus (opcional)	DP SLAVE
Modulo PROFINET (opcional)	1 × RJ45
Modulo de salida analógica (opcional)	4-20mA, 0-20mA, 0-10V
Entradas/Salidas (opcional)	12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Electrical parameters	
Alimentacion	100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Temperatura de trabajo	+10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	40% ÷ 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora EPSON)
 Escáner de códigos de barra
 Impresoras de etiquetas
 Pantallas
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)





Mesas antivibratil para balanzas industriales
 Cables RS 232, RS 485
 Teclado, manipuladores
 Cable USB (Bascula a Impresora)
 Convertidor RS 232 a USB
 Cables Entradas/Salidas

Programas

E2R System
 Audit Trail Reader
 RADWAG Connect
 RADWAG Remote Desktop
 RADWAG Development Studio
 Editor de Balanzas 2.0


RAD KEY
 Controlador LabVIEW "Radwag Balances & Scales"
 Editor de Etiquetas R02
 R-LAB
 R.Barcode

Dimensiones de aparato

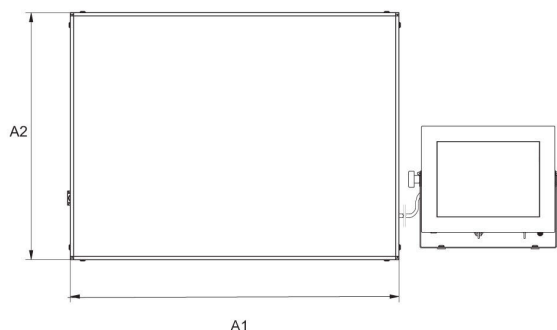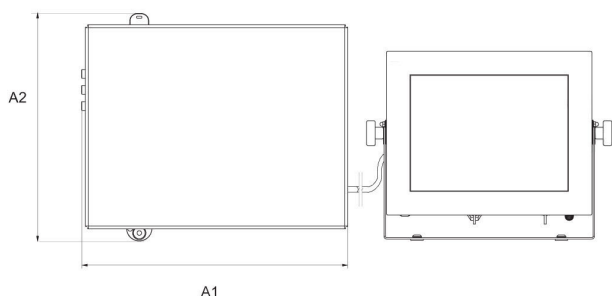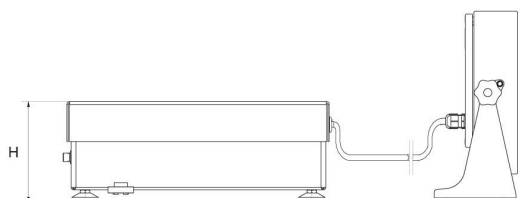

HY10.16 - 32.HRP

HY10.HRP

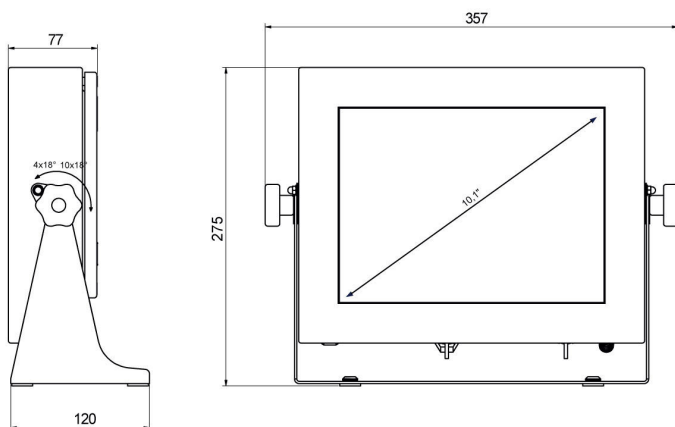

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.16 - 32.HRP	360	280	145 ± 5
HY10.62 - 120.HRP	500	500	158 ± 5
HY10.150 - 300.HRP	800	600	160 ± 5
HY10.300.1 -1100.HRP	1000	800	186 ± 5
HY10.2000.HRP	1250	1000	247 ± 5

dimensions in mm